

Bedienungsanleitung

Bewegungsmelder Swiss Guard 3100IR / 2100IR mit Programmierfunktion



SG 2100 IR
Wandmontage



SG 3100 IR
Montage auf
Abdeckplatte an
Wand oder Decke



SG 3100 IR
AP Montage an
Wand oder Decke

erhältliches
Zubehör




P-IR
Handsender



3-Tasten
Handsender

Wichtiger Hinweis:
Justieren Sie jedes neu installierte
Gerät per Regler oder P-IR
Handsender. Reglerwert-Änderungen
werden vom Melder nur während dem
Betrieb akzeptiert. **Der Melder ist ca. 1
Minute nach dem Anschluss ans
Stromnetz betriebsbereit.**

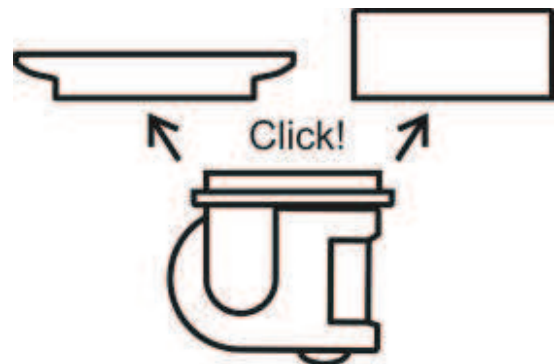


Züblin

Erfassungsbereich

Der 180° Erfassungsbereich mit 360° Unterkriechschutz sowie das dichte Erfassungsnetz garantieren eine optimale Funktion. Die Reichweite ist abhängig von Montagehöhe und Gehrichtung (hohe Sensibilität beim Schneiden, bzw. beim Wechseln eines Schaltsegments). Da der Melder auf den Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle und Umgebungstemperatur reagiert, kann die Reichweite je nach Situation des Montageortes variieren.

Aufsicht

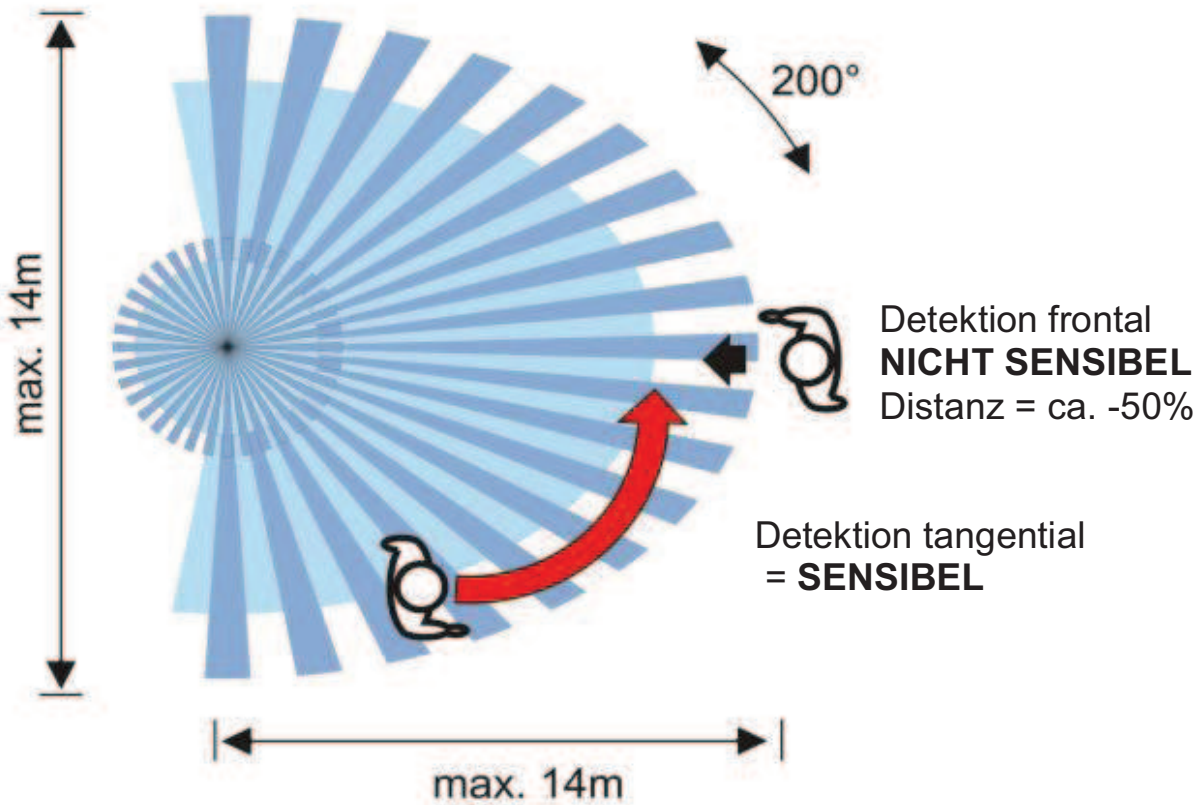

Seitenansicht

