

# Sensor-Scheinwerfer



## Pro 500/3100 IR + Pro 150/3100 IR


### Fernsteuerbare Sensor-Scheinwerfer

Nennspannung:	230 V / 50 Hz
Schaltleistung:	500 + 1800 Watt / 10A ohmisch (cos φ 1,0) resp. 150 + 2150 Watt / 10A ohmisch (cos φ 1,0)
Erfassungsbereich:	200° Horizontal + 360° Unterkriechschutz
Montagehöhe:	ca. 2 m – 5 m
Reichweite:	ca. 14 m frontal und ca. 7 m seitlich, Ø 5m Unterkriechschutz
Dämmerungsregler:	5 – 2000 Lux
Zeitregler:	Kurzimpuls oder 10 Sek. bis 12 Min.
Schutzart:	IP 54 Spritzwassergeschützt / Klasse II
Temperaturbereich:	-30° C bis +50° C
Masse 500/3100 IR:	185 mm x 265 mm x 135 mm
Masse 150/3100 IR:	140 mm x 190 mm x 110 mm
3 Jahre Garantie	



### Eigenschaften/Montage

Die Sensorscheinwerfer werden auf einer Höhe von 2 – 5 m montiert. Die Einstellungen erfolgen per P-IR-Handsender und die Ein- und Ausschaltung kann auch mit dem Mini-Handsender erfolgen!

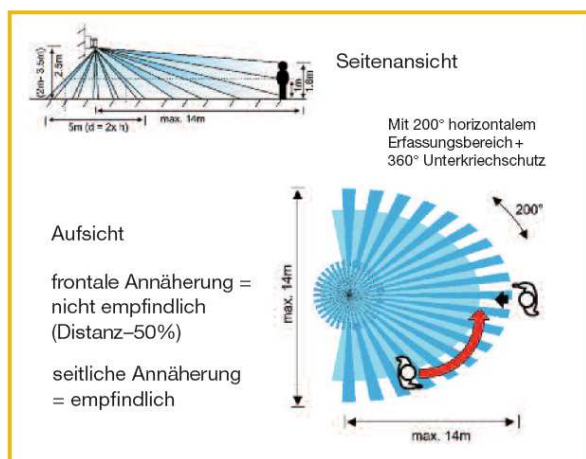

### Ihre Vorteile

- Einstellungen der Parameter LUX/Zeit manuell oder per P-IR-Handsender, SENS nur per P-IR-Handsender
- Optionaler Mini-Handsender Ein/Aus/Automatik
- Detektion 200° horiz.+360° nach unten, 90° vertikal Montage auf 2–5 m Höhe
- Robuster Spezial-Scheinwerfer
- Testfunktion mit P-IR-Handsender
- Programmierung bleibt bei Stromausfall erhalten
- ON/OFF/AUTO und Urlaubsfunktion etc. per P-IR-Handsender
- Neues Hochleistungsrelais

### Zubehör optional



Art.-Nr. 25320 Siehe S.4

### P-IR-Handsender

- Senden der eingestellten Parameter
- Cursor zum wählen der Parameter
- Speichern der ausgewählten Parameter
- Abspielen der eingestellten Parameter
- Testbetrieb
- Einstellen der Pausenzeit zwischen 2 Impulsen
- Urlaubsprogramme
- Deaktivierung der Tastenfunktion




Art.-Nr. 25310

### Mini-Handsender

- AUTO: Sensor-Funktion
- ON: Licht EIN für 6 Stunden \*
- OFF: Licht AUS für 6 Stunden \*

\* danach wieder zurück zur Sensor-Funktion



### CLICK!

Der Swiss Garde 3100 IR wird einfach auf den Scheinwerfer aufgeklickt!



Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen

SI anerkannte Fachfirma

# MRSICHERHEITSTECHNIK

• Alarm- • Sicherheits- • Überwachungssysteme

8124 Maur-Zürich mr-sicherheitstechnik.ch Tel. 044 887 67 57